vrijdag 13 november 2026

Methodetoetsen invoeren in ParnasSys

Korte handleiding voor leerkrachten & ICT-ers in het basisonderwijs

Gebruik je een methode van Malmberg en wil je toets resultaten handmatig in ParnasSys registreren? Volg dan deze twee stappen. Laat de toetsdefinities vooraf centraal beheren; daarna kan iedere leerkracht de resultaten voor de eigen groep invoeren.

Denk goed na binnen het team of deze oplossing van toetsregistratie past binnen de visie van de school en realiseer dat afwijken van de door de Malmberg Methode normering effect kan hebben op het leerresultaat en effectiviteit van de methode.

Vooraf controleren

Vanuit Bingel kun je toets resultaten die handmatig zijn ingevoerd of digitaal gemaakte toetsen automatisch doorsturen naar ParnasSys. Het is ook mogelijk om toets resultaten rechtstreeks in te voeren in ParnasSys. Dit kan eventuele fouten voorkomen en het is mogelijk om schoolspecifieke wensen rond om toetsen door te voeren. Stem bij twijfel af met de ICT-coördinator.

Stap 1 Toetsdefinities centraal invoeren

Advies: wijs één vaste beheerder aan, bijvoorbeeld de ICT- of zorgcoördinator. Die persoon controleert, importeert en beheert de definities, zodat collega's dezelfde toets, onderdelen en normering gebruiken.

1. Zoek de juiste definitie. Open de website van Gouwe Academie – Toetsdefinities en zoek op methode, versie, groep en toets. Controleer of de definitie overeenkomt met de toets die de school daadwerkelijk afneemt. LET OP: *Deze toetsdefinities zijn NIET door Malmberg gemaakt en kunnen dus afwijken van normering die in de betreffende methode wordt gehanteerd.*

2. Download het bestand. Klik met de rechtermuisknop op de toetsnaam en kies "Link opslaan als…" om het .json-bestand op te slaan.

3. Importeer in ParnasSys. Ga naar Beheer > Toetsen en schoolvakken > Methodetoetsen > Methodetoetsen importeren. Kies het .json-bestand en klik op Volgende.

4. Selecteer en koppel. Vink de gewenste toets(en) aan, kies het juiste schoolvak en rond de import af met Volgende.

5. Controleer en communiceer. Controleer of de juiste toets en onderdelen beschikbaar zijn en laat het team weten welke definitie gebruikt moet worden. Heeft u al eerder via de automatische koppeling met Bingel toetsresultaten binnen gehaald? Dan staan deze naast elkaar. Er wordt niets overschreven.

Het is ook mogelijk om de geïmporteerde toetsdefinities aan te passen naar eigen inzicht. Bedenk wel wat voor een gevolgen dat kan hebben op resultaten en rapport.

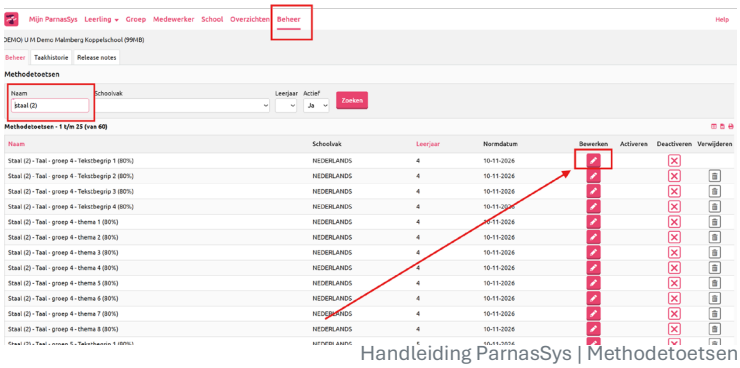

Geen passende definitie beschikbaar? De beheerder kan een methodetoets handmatig toevoegen via Beheer > Toetsen en schoolvakken > Methodetoetsen > Methodetoets toevoegen. Vul de toetsgegevens, onderdelen en normering zorgvuldig in. Stem wijzigingen in definities of normeringen centraal af; deze kunnen ook eerder ingevoerde resultaten beïnvloeden.

Stap 2 Resultaten invoeren als leerkracht

Voer resultaten meestal op groepsniveau in. Daarmee kun je de scores van de hele groep in één keer registreren. Gebruik invoer op leerlingniveau bijvoorbeeld als een leerling op een ander niveau werkt en je de score niet bij de groep wilt registreren. Resultaten op leerlingniveau zijn niet zichtbaar in groepstoetsoverzichten.

1. Open de toetsinvoer. Ga bij de groep naar Toetsen > Methodetoetsen en klik op Nieuwe resultaten invoeren.

2. Kies de toets. Selecteer afnamedatum, leerjaar, schoolvak en de juiste toets. Controleer de methodeversie en toetsnaam en klik op Bevestigen.

3. Vul de scores in. Vul per leerling de behaalde score bij de juiste toetsonderdelen in. Let op de maximumscore en volg de scoringswijze van de toetsdefinitie.

4. Sla op en controleer. Gebruik Tussentijds opslaan als je veel scores invoert. Klik na afloop op Opslaan en controleer of de resultaten bij de groep zichtbaar zijn.

Aandachtspunten

- De afnamedatum bepaalt mede in welke rapportperiode het resultaat valt. Kies daarom de juiste datum bij het invoeren.
- Definities kunnen vragen om een totaalscore, scores per onderdeel of een specifieke schaal. Volg de toelichting bij de gekozen definitie.
- Controleer invoer op ongeldige scores en maximumscores. Als een score ongeldig is, corrigeer die voordat je opnieuw opslaat.
- Een fout resultaat kun je achteraf aanpassen via Toetsen > Methodetoetsen en Bewerken. Resultaten van een uitgeverskoppeling pas je aan in het bronsysteem van de uitgever.

Bronnen

- Gouwe Academie – Toetsdefinities https://www.gouwe-academie.nl/toetsdefinities
- ParnasSys – Methodetoets aan ParnasSys toevoegen https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/115003237294-Methodetoets-aan-ParnasSys-toevoegen
- ParnasSys – Methodetoets invoeren en aanpassen https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/5327884663442-Methodetoets-invoeren-en-aanpassen
- Malmberg – Automatische resultatenkoppeling instellen https://help.bao.malmberg.nl/support/solutions/articles/204000056380-automatische-resultatenkoppeling-instellen